



VILLA KUNTERBUNT: Immer hineinspaziert – oder besser gesagt hineingeflogen! Das Vogelhäuschen bietet seinen Gästen ausreichend Einstiegsmöglichkeiten.

HEIMWERKEN FÜR FORTGESCHRITTENE

Vogelhäuschen selber bauen

Sie möchten unseren heimischen Vögeln einen komfortablen Futterplatz in Ihrem Garten anbieten? Hier gibt's eine „Do it yourself“-Anleitung.



GRÜNER LANDEPLATZ: Auf zwei Etagen plus „Dachterrasse“ gibt es eine ganze Menge zu entdecken – das Häuschen ist so zu jeder Jahreszeit ein gern genommener Rastplatz.



01

Alle Platten (siehe Seite 7) mit der Stichsäge zuschneiden. Maße (siehe Seite 5) zuvor mit Bleistift und Schreinerwinkel anzeichnen.



02

Ein- und Ausfluglöcher für Grundhaus und Einschübe mit Lochsagen mit Durchmessern von 70 und 95 mm ausschneiden.



03

Alle Schnittkanten mit grobem, mittlerem und feinem Sandpapier glätten.



04

Für die spätere Verleimung Schraublöcher in den Bodenplatten vorbohren.



05

Seitenteile aufstellen, Kanten verleimen, Boden auflegen, festdrücken und mit den Seitenteilen verschrauben.



06

Das „Untergeschoss“ kann jetzt schon mal fertiggestellt werden. Der Einschub erleichtert später das Reinigen des Häuschens.



07 Fürs „Obergeschoss“ die Längsseiten oben für die Dachauflage auf Gehrung zuschneiden.




08 Giebelseiten zuschneiden.



09 Jetzt kann auch das Obergeschoss zusammengebaut werden.



10 Das Obergeschoss inklusive oberem Einschub mit einem gleichmäßigen Überstand aufs Untergeschoss stellen.

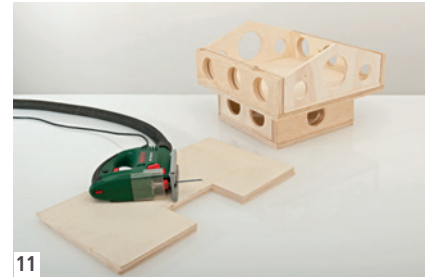

11 Für den Futterschacht in jede Dachplatte an der Innenseite einen Ausschnitt sägen.



12 Stangenscharnier ablängen und die beiden Dachplatten damit verbinden.



13 Das Dach aufs Obergeschoss legen. Die Futterschachtöffnung zum Aussägen auf den Boden des Einschubs zeichnen.



14 Vor dem Ansetzen der Stichsäge für die Futterschachtöffnung alle vier Eckpunkte durchbohren.



15 Öffnung aussägen und Einschub wieder einsetzen. Öffnung aufs Grundhaus übertragen und wie zuvor aussägen.



16

Nach Fertigstellen des Schachts Rundungen in die Seiten schneiden, damit sich das Futter auf beide Etagen verteilt.



17

Anschließend beide Schachthälften bündig mit der Oberkante zusammenleimen.



18

Jetzt sind alle Einzelteile fertig und können zusammengebaut werden: Zuerst das Grundhaus – Obergeschoss aufs Untergeschoss – zusammenleimen und verschrauben. Danach Einschübe und Fütterungsschacht einsetzen.



19

Zum Schluss das Dach anschrauben.



20

Die Fuge zwischen den beiden Dachplatten schließen – zum Beispiel mit „UHU repair all powerkitt“.



21

Dafür ein Stück Kitt abschneiden, gut durchkneten und in die Fuge drücken.




22

Erst die Giebelleisten anleimen, dann die Traufenbretter fertigstellen: Diese erhalten 20 mm große Wasserabflusslöcher – am besten mit einem Forstner- oder Lochbohrer. Nach dem Bohren die Leiste längs halbieren und die Teile ebenfalls anleimen. Alles mit Klammern fixieren.



23

Zum Schutz eine Holzgrundierung auftragen – zum Beispiel mit dem Spray „Dupli-Color“ von Motip Dupli.

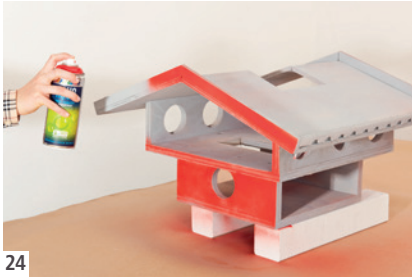

24

Anschließend kommt die Farbgestaltung an die Reihe – zum Beispiel mit Sprühfarbe „Dupli-Color-Aqua“ in Rot und Grün.



25

Tipp: Zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen bietet ein Schutzklarlack – etwa „Zapon Spray“.



26

Der Standfuß ist ein 80-mm-Kunststoffrohr. Passende Holzscheibe zuschneiden und in die „Muffe“ stecken.



27

Das Rohr mit einer Kunststoffgrundierung behandeln, Granitspray auftragen und zum Schluss mit Klarlack versiegeln.



28

Für die Dachbegrünung: Trennvlies entsprechend der Dachgröße zuschneiden.



29

Ebenso mit den Wasserpflanzentüchern verfahren. Erst das Vlies einlegen, das Tuch kommt obenauf. Tipp: Für einen noch besseren Schutz einfach noch eine Folie als unterste Schicht auslegen.



30

Materialien mit Hilfe eines Handtackers am Dach befestigen.



31

Mit einer Schere die Öffnung für den Futterschacht zuschneiden.




32

Zu guter Letzt das Rohr im Garten eingraben und das Haus mittig aufstecken. Stabilität regelmäßig überprüfen.

Baupläne / Skizzen


Vogelhaus mit Grasdach 110.11 - 06 Details

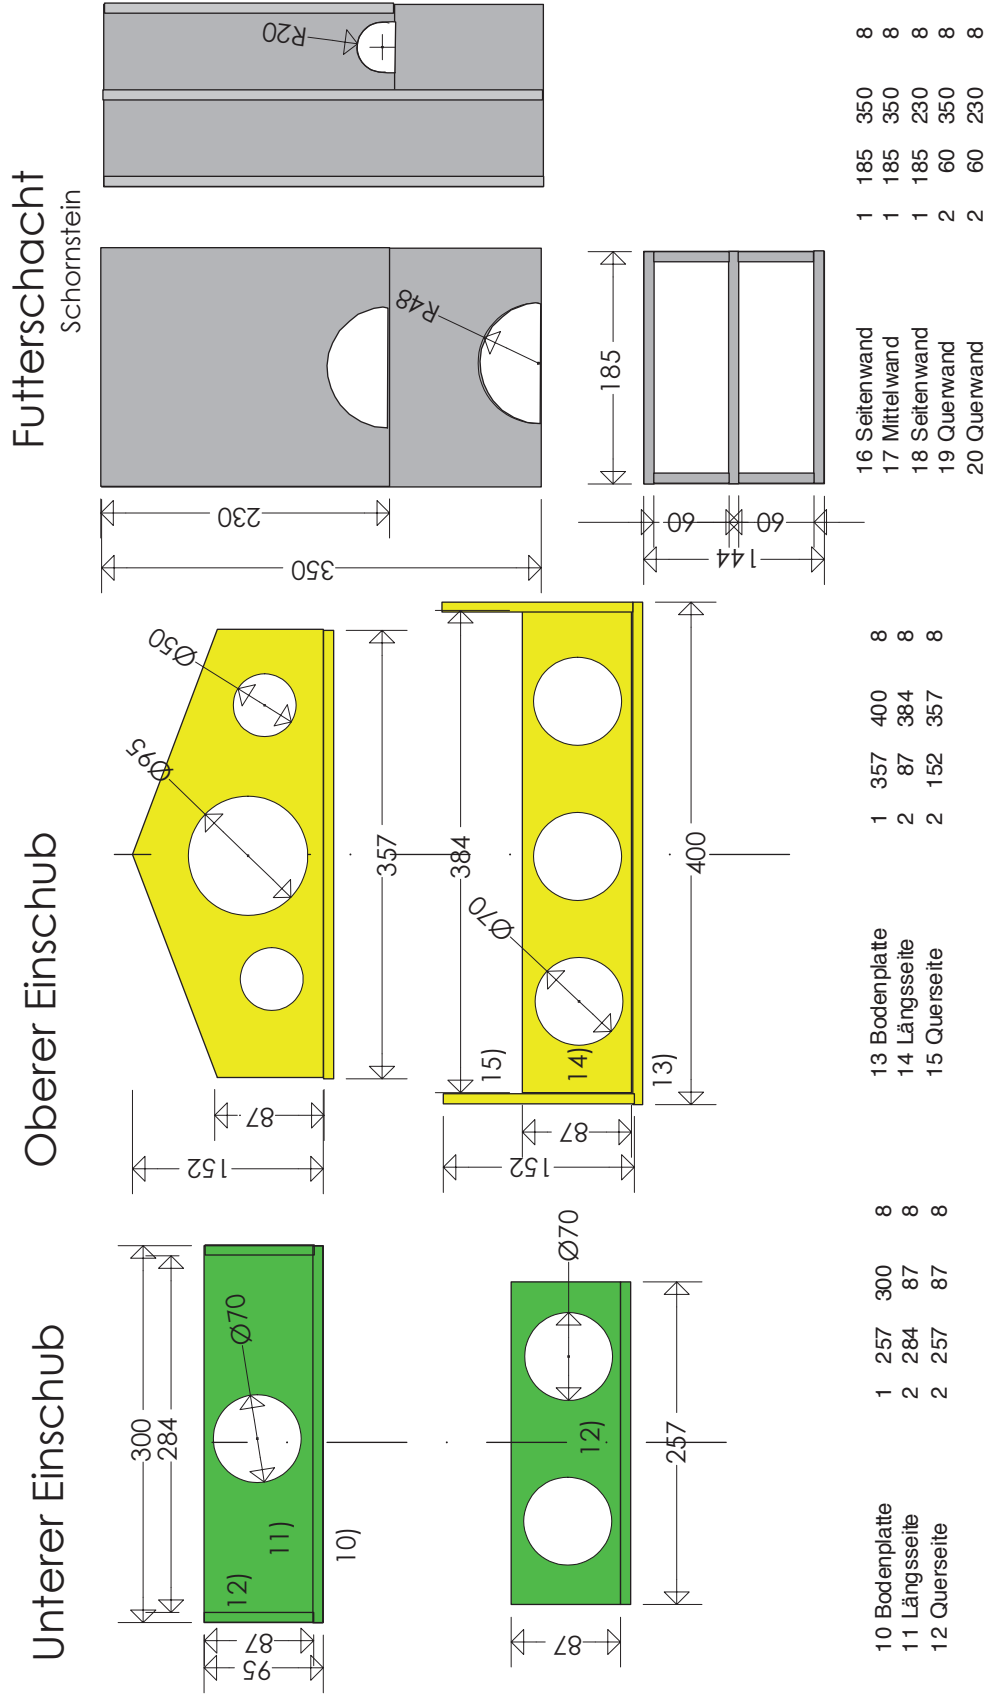


Living Art

Baupläne / Skizzen

Vogelhaus mit Grasdach 110.11 - 06

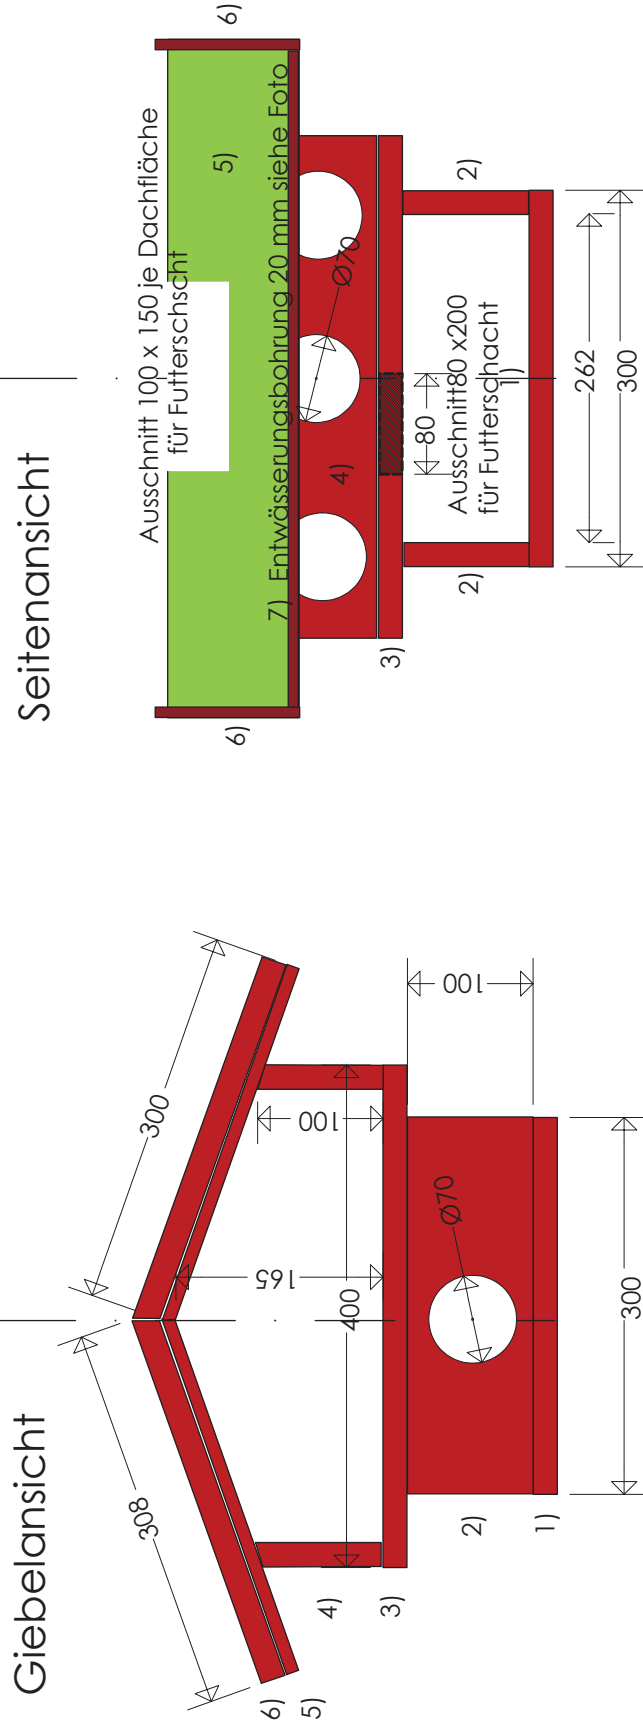

Futterschacht abdeckung

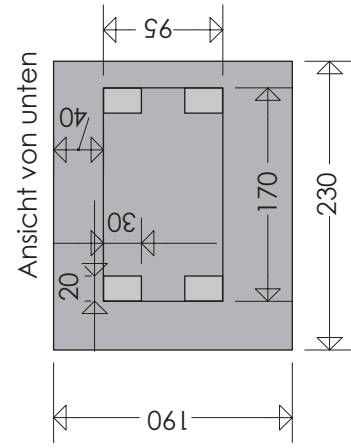

Stückliste

1 Bodenplatte	1	300	300	19
2 Seiten (Boden)	2	300	100	19
3 Platte (Mitte)	1	400	400	19
4 Seiten (Mitte)	2	400	100	19
5 Dachplatte	2	300	540	8
6 Leisten(Giebel)	4	308	20	8
7 Leisten (Traufe)	2	524	20	8

8 Platte	1	190	230	19
9 Klörze	4	20	30	9

Living Art

Hersteller

Grundierung sowie Farb-, Effekt- und Klarlacksprays

Motip Dupli, Tel. 06266 75-0, www.motipdupli.com

Tacker und Klammern

Novus, Tel. 0591 9140-0, www.novus.de



Maße & Materialien

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Maße in mm	Material
	Grundhaus			
1	Bodenplatte	1	300 x 300 x 19	Bausperrholz
2	Seiten (Boden	2	300 x 100 x 19	dto.
3	Platte (Mitte)	1	400 x 400 x 19	dto.
4	Seiten (Mitte)	2	400 x 100 x 19	dto.
5	Dachplatte	2	300 x 540 x 8	dto.
6	Leisten(Giebel	4	308 x 20 x 8	dto.
7	Leisten (Traufe)	2	524 x 20 x 8	dto.
	Futterschachtabdeckung			
8	Platte	1	190 x 230 x 19	dto.
9	Klötze	4	20 x 30 x 9	dto.
	Unterer Einschub			
10	Bodenplatte	1	257 x 300 x 8	dto.
11	Längsseite	2	284 x 87 x 8	dto.
12	Querseite	2	257 x 87 x 8	dto.
	Oberer Einschub			
13	Bodenplatte	1	357 x 400 x 8	dto.
14	Längsseite	2	87 x 384 x 8	dto.
15	Querseite	2	152 x 357 x 8	dto.
	Futterschacht			
16	Seitenwand	1	185 x 350 x 8	dto.
17	Mittelwand	1	185 x 350 x 8	dto.
18	Seitenwand	1	185 x 230 x 8	dto.
19	Querwand	2	60 x 350 x 8	dto.
20	Querwand	2	60 x 230 x 8	dto.
	Weiteres			
	Holzgrundierungsspray,			Fa. Dupli Color
	Farb- und Klarlackspray			Fa. Dupli Color
	Trennvlies			
	Wasserpflanzentücher			
	Stangenscharnierabschnitt		örtlich ausmessen	
	Fuß			hier PVC-Rohr 8 mm